PLUG, STRAIGHT, LOW PROFILE
STYLE RBE, RDE, RSE

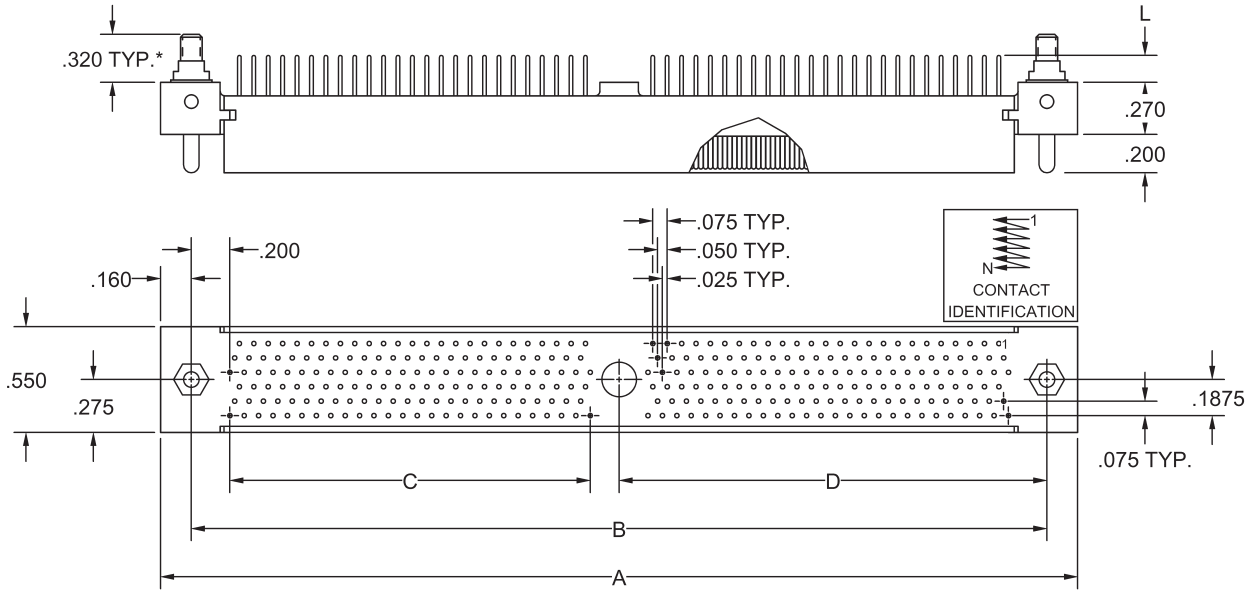

SIZE	A	B	C	D
304	4.770	4.450	1.875	2.225
316	4.920	4.600	1.950	2.300
328	5.070	4.750	2.025	2.375
340	5.220	4.900	2.100	2.450
352	5.370	5.050	2.175	2.525
364	5.520	5.200	2.250	2.600
376	5.670	5.350	2.325	2.675
388	5.820	5.500	2.400	2.750
400	5.970	5.650	2.475	2.825
412	6.120	5.800	2.550	2.900
424	6.270	5.950	2.625	2.975
436	6.420	6.100	2.700	3.050
448	6.570	6.250	2.775	3.125

SIZE	A	B	C	D
460	6.720	6.400	2.850	3.200
472	6.870	6.550	2.925	3.275
484	7.020	6.700	3.000	3.350
496	7.170	6.850	3.075	3.425
508	7.320	7.000	3.150	3.500
520	7.470	7.150	3.225	3.575
532	7.620	7.300	3.300	3.650
544	7.770	7.450	3.375	3.725
556	7.920	7.600	3.450	3.800
568	8.070	7.750	3.525	3.875
580	8.220	7.900	3.600	3.950
592	8.370	8.050	3.675	4.025
604	8.520	8.200	3.750	4.100

REFER TO APPENDIX FOR TERMINATION DETAILS, HARDWARE STYLES, POLARIZATION CHART, AND PWB PATTERNS